

# MEHANIČKI FILTER ZA VODU

AQUACLEAN

## AQUACLEAN ATLANTIC 700

Grupa filtera iz serije ATLANTIK 700 ima različite veličine priključaka i stupnjeve filtracije s manualnim ili automatskim, samostalnim čišćenjem. Sa takvim se karakteristikama mehanički filteri serije ATLANTIK 700 mogu ugraditi i primjeniti u gotovo svim situacijama.

U kućanstvu je najprimjereniji za filtriranje vode radi zaštite ventila, slavina, bojlera i instalacije. Time se štitimo od pijeska, mulja, rđe i ostalih mehaničkih nečistoća koje dolaze kroz cijevi.

U tehničkoj upotrebi ovaj filter ima primjenu u predfiltraciji, mikrofiltraciji, zaštiti pumpi, sistema za grijanje, uređaja za omekšavanje vode, dekloriranje ili demineralizaciju.

Filteri serije ATLANTIC 700 su namjenjeni za upotrebu u sistemima sa vodom koja ima kvalitetu vode za piće, te kao takvi postižu izuzetno dugi vijek trajanja i funkcionalnosti.



**Posebnost** ove serije filtera je izuzetno rješenje za čišćenje nečistoća koje se sakupljaju na ulošku filtera.


Izuzetna **jednostavnost** prilikom upotrebe i održavanja, te visoka **protočnost i efikasnost** čini ovaj filter poželjnom komponentom svake vodovodne instalacije.

MODEL	PRIKLJUČCI	PROTOK @ $\Delta p$ 0.2 bar [L/h]	MAX. RADNI PRITISAK [bar]	TEMPERATURA [°C]	
				MIN.	MAX.
FMA 50	1/2"	1.500	16	0	40
FMA 75	3/4"	3.000	16	0	40
FMA 100	1"	3.500	16	0	40
FMA 125	1 1/4"	4.500	16	0	40
FMA 150	1 1/2"	10.000	10	0	40
FMA 200	2"	15.000	10	0	40

AQUA

# MEHANIČKI FILTER ZA VODU

AQUACLEAN

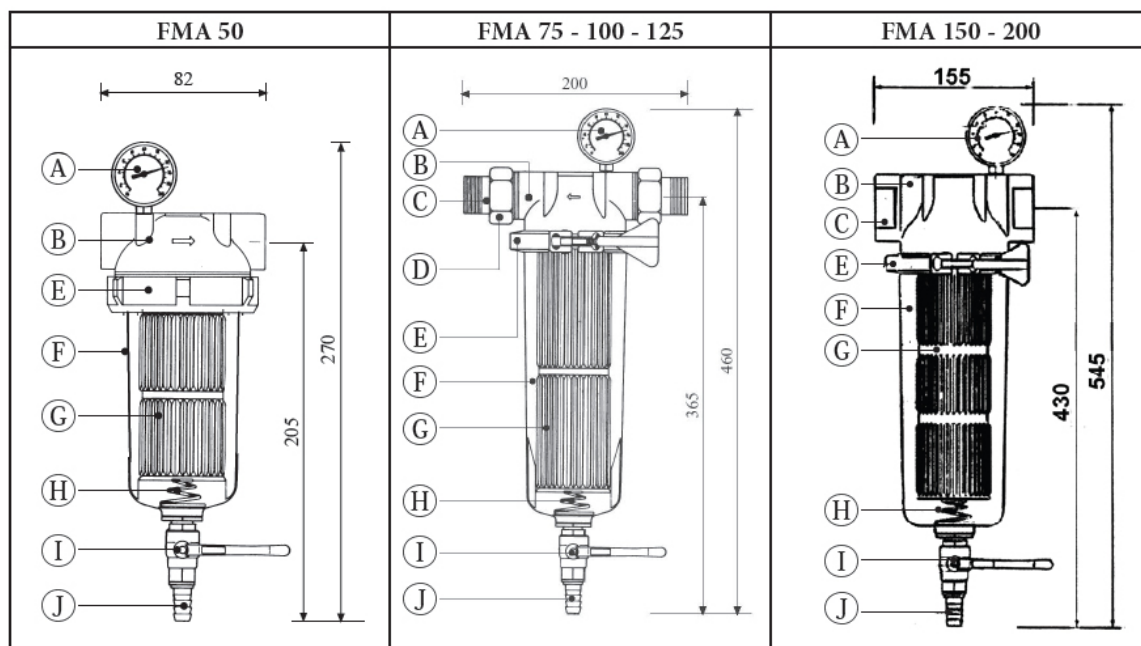

A - MANOMETAR  
B - Kromirana MESINGANA GLAVA FILTRA  
C - PRIKLJUČCI  
D - HOLENDER MATICE  
E - Kromirani MESINGANI SPOJNI PRSTEN

F - TROGAMID-T STAKLO  
G - INOX FILTERSKA KARTUŠA  
H - INOX OPRUGA  
I - VENTIL ZA ISPIRANJE FILTRA  
J - SPOJNICA ZA ODVODNU CIJEV

## ČIŠĆENJE FILTERSKOG ULOŠKA

Otvaranjem ventila za ispiranje, unutar filtera se stvara podtlak koji pomiče uložak prema dolje. Time se unutar filtera postiže obrnuti tok vode koji odvaja prljavštinu sa uložka i ispire u odvod. Zatvaranjem ventila za ispiranje filtera, uložak se vraća u svoju radnu poziciju. Ponavljanjem ove procedure 4-5 puta u trajanju od cca 10 sekundi po proceduri, postiže se vrlo jednostavno i učinkovito čišćenje i održavanje filtera.

## KOMPLETI

3-djelno kućište - čaša, prsten, glava filtra

Osnovni komplet:

- Inox (AISI 304) filter uložak od 60 µm
- Manometar na ulaznoj strani filtera

Opcija:

- Inox (AISI 304) filter uložak od 25 - 100 - 200 - 300 µm
- Manometar na izlaznoj strani filtera
- Automatski ventil za ispiranje filtera



PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

AQUA d.o.o. • Zagrebačka 32, HR-52000 Pazin, Croatia

Tel: +385 (052) 616-777 • Fax: +385 (052) 616-776 • E-mail: info@aquah.hr